


Pikaopas

Mokkula käyttää tavallista eli suurinta korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen SIM-kortin, käy DNA Kaupassa vaihtamassa se uuteen SIM-korttiin.

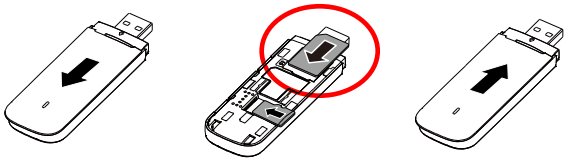


Kiitos DNA Mokkula 4G E3372valinnasta

Tässä pikaoppaassa kerrotaan laitteen käyttöönotosta ja asentamisesta. Laitteeseen liittyvistä palveluista saat lisätietoja osoitteesta www.dna.fi tai soittamalla DNA:n asiakaspalveluun 044 144 044.


SIM-kortin asennus

SIM-kortti asennetaan Mokkula etupuolella olevan kannen alle. Työnnä kantta pois päin USB-liittimestä alla olevan kuvan mukaisesti. Sen jälkeen asenna SIM-kortti Mokkulaan alla olevalla tavalla ja lopulta sulje kansi.

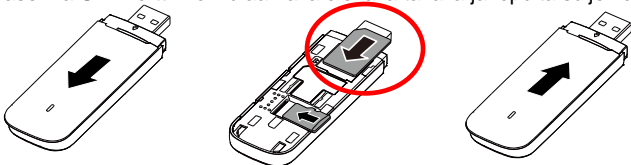


Mokkulan asennus Windows XP / Vista / 7

1. Liitä Mokkula tietokoneeseen.

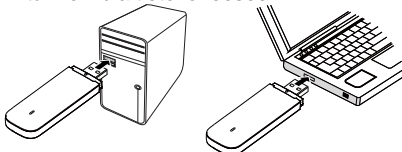

2. Asennus käynnistyy automaattisesti.

Huom: Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, avaa Oma tietokone ja CD-asema nimeltä HiLink. Klikkaa tiedostoa nimeltä AutoRun

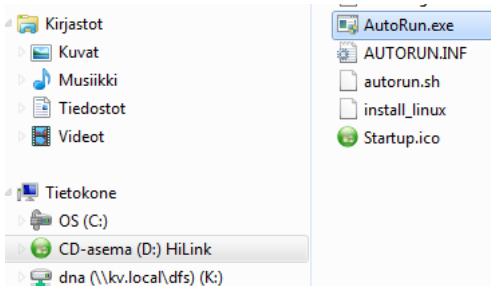


3. Mikäli Windowsin palomuuri on päällä, vahvista asennus painamalla Kyllä.
4. Asennus alkaa. Asennus on valmis, kun tietokone avaa internet-selaimen ja siinä mokkulan oman hallintasivun. Nyt voit käyttää internetiä.


Mokkulan asennus Windows 8

Voit suorittaa asennuksen samalla tavalla kuin Windows 7:llä, mutta myös alla oleva asennustapa toimii Windows 8 käyttöjärjestelmässä.


1. Liitä Mokkula tietokoneeseen.

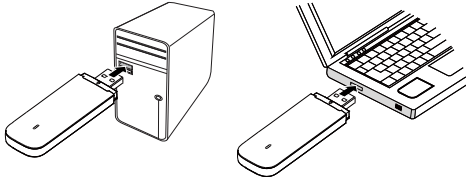

2. Tietokoneen oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin seuraava ikkuna, klikkaa sitä.



3. Seuraava ikkuna avautuu, valitse tästä Suorita AutoRun.exe.




4. Mikäli Windowsin palomuuri on päällä, vahvista asennus painamalla kyllä
5. Asennus alkaa. Asennus on valmis, kun tietokone avaa internet-selaimen ja siinä mokkulan oman hallintasivun. Nyt

voit käyttää internetiä.

Mokkulan asennus MAC tietokoneisiin

1. Liitä Mokkula tietokoneeseen.

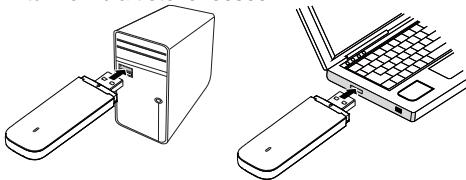

2. Tietokoneen työpöydälle ilmestyy CD:n kuva, jonka nimi HiLink. Klikkaa sitä. Jos et näe kuvaa, irrota ja kytke Mokkula uudelleen tietokoneeseen
3. Asennus alkaa. Asennus on valmis, kun tietokone avaa internet-selaimen ja siinä mokkulan oman hallintasivun. Nyt voit käyttää internetiä



Internet-yhteyden muodostaminen

1. Liitä Mokkula tietokoneeseen
2. Odota, että Mokkula avaa internet-selaimen ja menee internet-selaimella Mokkulan hallintasivulle.
3. Internet-yhteys toimii

Internet-yhteyden katkaiseminen

Irrota Mokkula tietokoneesta tai mene internet-selaimella osoitteeseen <http://dna.mokkula> ja paina tästä ylös ja alaspäin osoittavia nuolinappeja. Yhteys on katkaistu, kun nuolet ovat harmaat. Saat muodostettua yhteyden uudelleen painamalla nuolia, jolloin ne muuttuvat vihreiksi.

Yhdistetty
Yhteysasetus



Led-valon tilat

Väri	Tila	Kuvaus
Vihreä	Vilkkuu kahdesti joka 2. s	Mokkulaan on kytketty virta.
Vihreä	Vilkkuu kerran 0,2s välein	Mokkula päivittyy
Vihreä	Vilkkuu kerran joka 2. s	Mokkula rekisteröityy 2G-verkkoon.
Sininen	Vilkkuu kerran joka 2. s	Mokkula rekisteröityy 3G/3G+-verkkoon.
Syaani	Vilkkuu kerran 2 sekunnin välein	Mokkula rekisteröityy LTE-verkkoon
Vihreä	Palaa jatkuvasti	Mokkula on liitetty 2G-verkkoon.
Sininen	Palaa jatkuvasti	Mokkula on liitetty 3G- tai 4G DC-verkkoon.
Syaani	Palaa jatkuvasti	Mokkula on liitetty 4G LTE-verkkoon
Pois	-	Mokkula on irrotettu tietokoneesta.

Vinkkejä jos asennus ei onnistu

- Kokeile toista USB-porttia
- Poista vanha USB modeemin yhteysohjelma tietokoneen ohjauspaneelin lisää/poista sovelluksen kautta. Käynnistä tietokone tämän jälkeen uudelleen ja vasta sitten kytke Mokkula tietokoneeseen

Vinkkejä jos Mokkulan yhteys on hidas

Mokkulat toimivat tehokkaimmin 4G- tai 3G-verkossa. Jos yhteys on hidas tai se pätkii, kannattaa kokeilla seuraavia asioita:

- Sisätiloissa yhteys on parhaimmillaan ikkunoiden lähellä.
- Yhdistä Mokkula tietokoneeseen myyntipakkauksen mukana tulleella USB-johdolla.
- Aseta Mokkula pystyasentoon esimerkiksi tietokoneen näytön yläkulmaan USB-johdon avulla
- Kokeile lisäantennia, lisätietoa DNA:n asiakaspalvelusta 044 144 044.


HUOM! Mokkula käyttää automaattisesti vain 4G- tai 3G-verkkoa riippuen kuuluvuusalueesta

Kuuluvuusalueet voit katsoa osoitteesta www.dna.fi/kuuluvuus. Jos astut 2G-verkon alueella, tulee sinun muuttaa Mokkulan asetuksista

käytettävä verkko.

Mikäli Mokkulaa käytetään 4G- ja 3G-verkon tai 3G- ja 2G-verkon rajalla, saattaa Mokkula vaihdella näiden verkkojen välillä. Vaihtelu verkkojen välillä aiheuttaa yhteyden pätkimistä ja hidastaa Mokkulaa. Voit halutessasi lukita Mokkulan mihin tahansa verkkoteknologiaan seuraavasti:

1. Avaa internet-selain ja kirjoita selaimen osoiteriville <http://dna.mokkula>

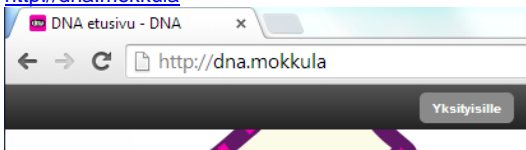

2. Valitse **Asetukset > Mobiiliverkkoasetukset > Verkko**
 - Vain 4G - Lukitsee Mokkulan 4G -verkkoon
 - Vain 3G - Lukitsee Mokkulan 3G -verkkoon
 - Vain 2G - Lukitsee Mokkulan 4G -verkkoon
 - 4G&3G - Lukitsee Mokkulan 4G tai 3G-verkkoon
 - AUTO - Valitsee ensin 4G-, sitten 3G- ja viimeisenä 2G-verkon.

Käyttökokemuksen parantamiseksi Mokkula on pakotettu valmiiksi 4G- tai 3G-verkkoon. Mikäli olet alueella, jossa on vain 2G-verkko, Mokkula ei löydä verkkoa lainkaan. Tässä tilanteessa Mokkula tulisi asettaa automaattiselle verkonvalinnalla yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Lisäantennin käyttö

Jos Mokkulan yhteysnopeus on hidas, kannattaa kokeilla lisäantennia. Lisäantenni parantaa signaalin voimakkuutta ja sitä kautta siirtonopeutta. Lisätietoa lisäantennista saat DNA:n asiakaspalvelusta 044 144 044.

Lisäantenni kytketään Mokkulan kyljessä olevaan liitäntään jossa on numero 1. Jos käytät kahta antennia samaan aikaan, liitä toinen antenni liittimeen 2. Lisäantennin liitin on ns. miniatyyriiliitin, jota ei ole suunniteltu kestävään usein toistuvia irrotuksia ja kiinnityksiä, joten liittäminen ja irrotus kannattaa tehdä varoen ja vain tarvittaessa. Liitin on kuluva osa, eikä takuu korvaa liittimen väsymisvaurioita.

SIM-kortin PIN-koodin muuttaminen

Oletuksena Mokkula syöttää SIM-kortille PIN-koodin 1234, joka on DNA:n käyttämä oletus PIN-koodi. Voit vaihtaa PIN-koodin seuraavasti:

1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville <http://dna.mokkula>
Valitse Asetukset > Suojaus > PIN-koodin hallinta
2. Valitse pudotusvalikosta Muuta
3. Syötä kohtaan PIN-koodi nykyisin käytössä oleva PIN-koodi
4. Syötä kohtiin Uusi PIN ja Vahvista PIN uusi haluttu PIN-koodi
5. Paina Käytä

Asiakaspalvelu

Laitteeseen liittyvistä palveluista saat lisätietoja osoitteesta www.dna.fi/mokkula tai soittamalla DNA:n asiakaspalveluun 044 144 044. Hyviä surffailuhetkiä!