

Valokuitu Plus Premium -modeemin asennus

DNA



Kytke valkoinen antennijohto antennijakajaan kuvan mukaisesti. Yhdistä tämän jälkeen antennijakaja seinäpistorasian TV-porttiin. Antennijohdon toinen pää kytketään modeemin antenniporttiin. Johdosta riippuen voit joutua kiristämään päitä kierittämällä.



Kytke virtajohto modeemin virtaliitäntään ja toinen pää virtapistorasiaan. Lopuksi kytke virta päälle modeemin virtakytkimestä.



Valokuitu Plus Premium -modeemin muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

A) Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä (RJ45) modeemiin ethernet-johdolla. Tämä takaa parhaimman yhteyden ja pätkimättömän videokuvan. Voit liittää johdon mihin tahansa modeemin liitännöistä.




B) Yhdistä laitteet modeemin muodostamaan WiFi-verkkoon. WiFin **nimi** ja **salasana** löytyvät modeemin pohjassa olevasta tarrasta.


Yllä pikaohje modeemin asennukseen. Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä www.dna.fi/tuki-modeemit löytyvästä manuaalista.

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

- 1 Antennijohto yhdistetään antennijakajaan, joka yhdistetään antennirasian TV-porttiin.

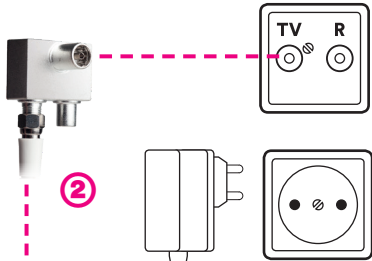

2



- 3 Ethernet-yhteys laitteisiin



Valkoisen antennijohdon toinen pää yhdistetään modeemin RF-liitäntään. Kiristäminen tapahtuu, johdosta riippuen, pyörittämällä päätä.



Mustan virtajohdon keltainen pää modeemiin.

TAKA



- 4 Yhdistä laitteet modeemin muodostamaan WiFi-verkkoon. WiFi nimi ja salasana löytyvät modeemin pohjasta olevasta tarrasta.

Malli num.: UBC1303 Ubee osa num.: UBC1303BA00	Asetussivun osoite: 192.168.1.1 tai dna.wlan/ Asetussivun käyttäjätunnus: admin Asetussivun salasana: 1234	
S/N: UBC1303BA00XXXXXXXXXX CM MAC: XX.XX.XX.XX.XX.XX	2.4Ghz WiFi nimi: DNA-WLAN-2G-XXXXXX 5Ghz WiFi nimi: DNA-WLAN-5G-XXXXXX WiFi yhteinen salasana: XXXXXXXXXXXX	
WAN MAC (eRouter MAC): XX.XX.XX.XX.XX.XX	H/W versio: X.X.X Valmistusmaa: XXXXX	

1. Virta-valo (Power)

Palaa: Virrat kytketty onnistuneesti
Vilkkuu: Käynnistyminen epäonnistunut (huom. valo vilkkuu hetken käynnistyksessä)
Pois päältä: Virta ei ole kytketty

2. Lataus-valo (DS)

Päällä: DS-kanavat lukittu ja rekisteröity
Vilkkuu: Data liikkuu DS-kanavilla
Pois päältä: Ongelma nettiyhteydessä tai modeemi ei ole rekisteröity

3. Lähetys-valo (US)


Päällä: US-kanavat lukittu ja rekisteröity
Vilkkuu: Data liikkuu US-kanavilla
Pois päältä: Ongelma nettiyhteydessä tai modeemi ei ole rekisteröity

4. Internet-valo (Online)

Päällä: Asennus onnistunut, netti yhdistetty
Vilkkuu: Hakee IP-osoitetta ja rekisteröi modeemia verkkoon
Pois päältä: Ongelma nettiyhteydessä tai modeemi ei ole rekisteröity

5. Reset-painike

Painaessa modeemin takana olevaa reset-painiketta 30 sek. ajan modeemi palautuu tehdasasetuksiin.

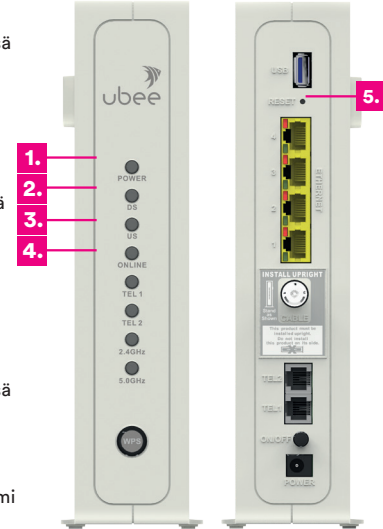

Modeemin rekisteröityminen verkkoon kestää noin 1–10 minuuttia. Nettiyhteys on toiminnassa kun modeemin virta-, lataus-, lähetys- ja internet-valot palavat.

Jos näet nettiin yhteydessä olevassa laitteessa (esim. tietokone tai puhelin) WiFi-verkon, jossa on termi 5G, valitse tämä. 5Ghz-verkko on nopeampi ja vähemmän altis häiriöille.

Lisätietoja WiFistä löytyy osoitteesta www.dna.fi/tuki-wlan