

12.5.2011

Julkinen



## Inteno X5671 modeemi - päivitysohje



Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta.

### Tavaramerkit

**Inteno** ja Inteno ovat Inteno Broadband Technology AB:n tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä ohjekirjassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

### Huomautus

DNA varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjeeseen tai siinä kuvattuihin tuotteisiin ilman erillistä ilmoitusta

12.5.2011

Julkinen

## 1. Inteno X5671 modeemin päivitys

Modeemiin ei saa asentaa tai päivittää muita kuin DNA:n ohjeistamia sovelluksia.

Asiakas vastaa sekä laitteessa että sen käytössä ilmenevistä ongelmista, jos ongelmat johtuvat laitteen muuttamisesta tai/ja muokkaamisesta vastoin DNA:n ohjeita.

Inteno X5671 päätelaitteiden toimivuuden optimoimiseksi, suosittelemme ohjelmiston päivittämistä uusimpaan ohjelmaversioon.

Uusin ohjelmaversio (X5671A-W2\_3.00DNT02\_20100309) on ladattavissa osoitteesta

<http://www.welho.fi/laitteet>

## 2. Mistä tarkistan nykyisen version?

Aseta tietokoneesi IP-osoite staattiseksi, esim. 192.168.1.2 ja subnet mask 255.255.255.0. (Jotta internetyhteyttä voi jälleen käyttää, täytyy lopuksi asetukset palauttaa hakemaan IP-osoite automaattisesti.) Toteutus-tapa vaihtelee käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan. Ole yhteydessä käyttöjärjestelmän toimittajaan mikäli et ole varma kuinka tämä tehdään.


Avaa internet selaimellasi osoite: <http://192.168.1.1>

Selain kysyy kirjautumistietoja: Username: admin, Password: admin

Avautuvalla sivulla on kootusti tarkemmat tiedot modeemista, kuten esimerkiksi ohjelmistoversio: Software Version.

12.5.2011

Julkinen

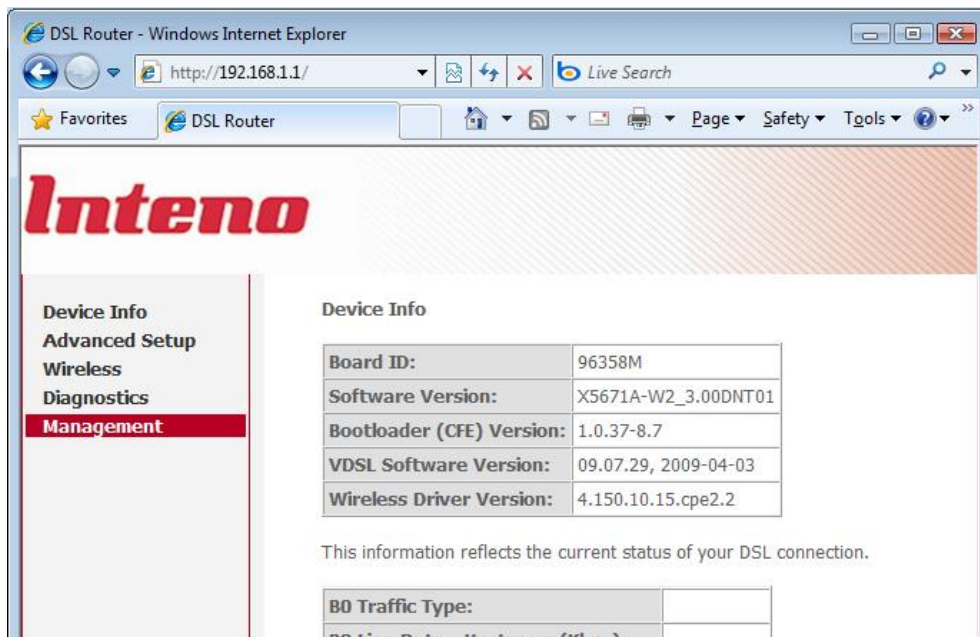

### 3. Päivityksen eteneminen

Hae päivitystiedosto palveluntarjoajan internet-sivuilta ja tallenna se tietokoneesi kovalevyille.

Aseta tietokoneesi IP-osoite staattiseksi, esim. 192.168.1.2 ja subnet mask 255.255.255.0. Toteutustapa vaihtelee käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan. Ole yhteydessä käyttöjärjestelmän toimittajaan mikäli et ole varma kuinka tämä tehdään.

Avaa internet selaimellasi osoite: <http://192.168.1.1>

Selain kysyy kirjautumistietoja: Username: admin, Password: admin

Avautuvalla sivulla on kootusti tarkemmat tiedot modeemista kuten esimerkiksi ohjelmistoversio: "Software Version". Valitse sivun vasemmasta reunasta "Management"

12.5.2011

Julkinen

DSL Router - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

Live Search

DSL Router

# Inteno

- Device Info
- Advanced Setup
- Wireless
- Diagnostics
- Management**

### Device Info

Board ID:	96358M
Software Version:	X5671A-W2_3.00DNT01
Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-8.7
VDSL Software Version:	09.07.29, 2009-04-03
Wireless Driver Version:	4.150.10.15.cpe2.2


This information reflects the current status of your DSL connection.

B0 Traffic Type:	
B0 Line Rate - Unstream (Kbps):	

Valitse avautuvasta valikosta sivun vasemmasta reunasta "Update Software"

12.5.2011

Julkinen

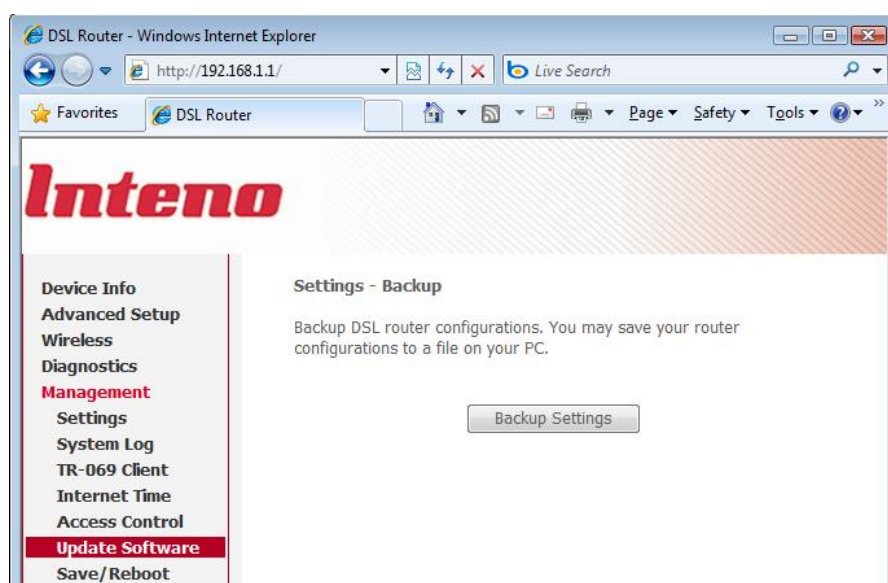


Hae "Browse" –napilla tallentamasi "X5671A-W2\_3.00DNT02\_20100309" –tiedosto.

Aloita päivitys painamalla "Update Software".

12.5.2011

Julkinen

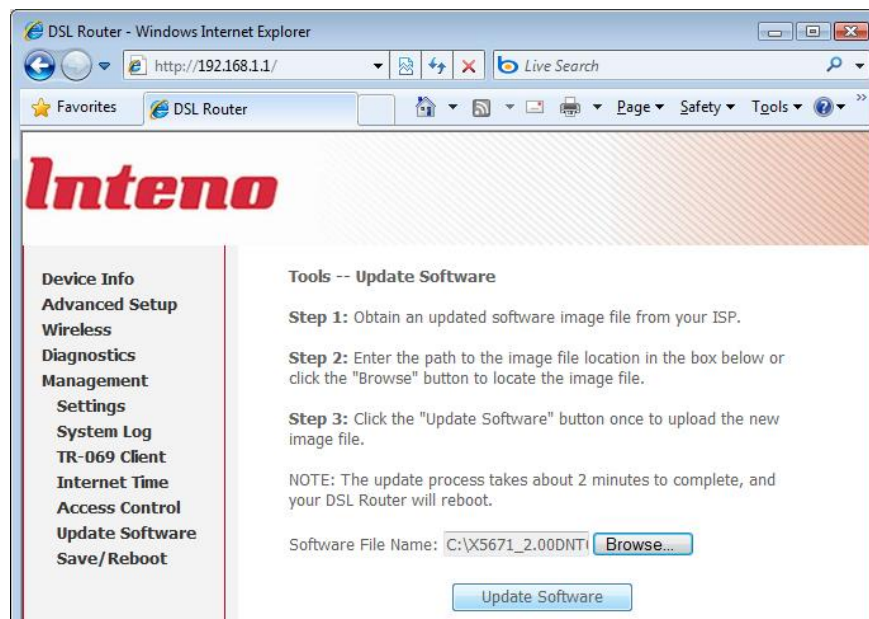

Päivitys kestää noin kaksi minuuttia jonka jälkeen laite käynnistyy uudelleen ja pyytää sisäänkirjautumistietoja: User name: admin, Password:admin


#### DSL Router X5671

Username:	<input type="text" value="admin"/>
Password:	<input type="password" value="•••••"/>
	<input type="button" value="Login"/>


Tarkista että avautuvassa selainikkunassa on päivittynyt "Software Version": X5671A-W2\_3.00DNT02

12.5.2011

Julkinen

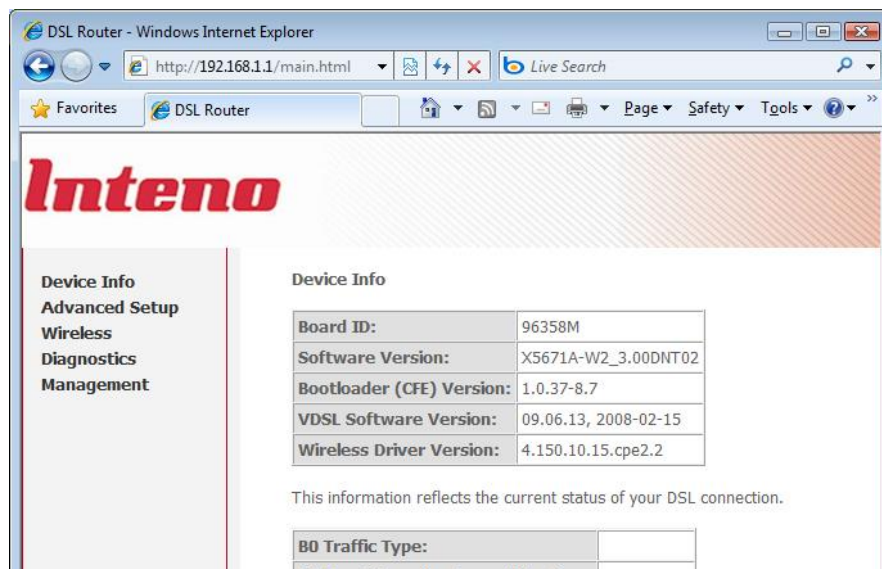


Jotta kaikki uuden ohjelmistoversion asetukset astuvat voimaa, laite täytyy palauttaa vielä tehdas asetuksiinsa. Valitse vasemmasta sivupalkista "Management" > "Settings" > "Restore Default"

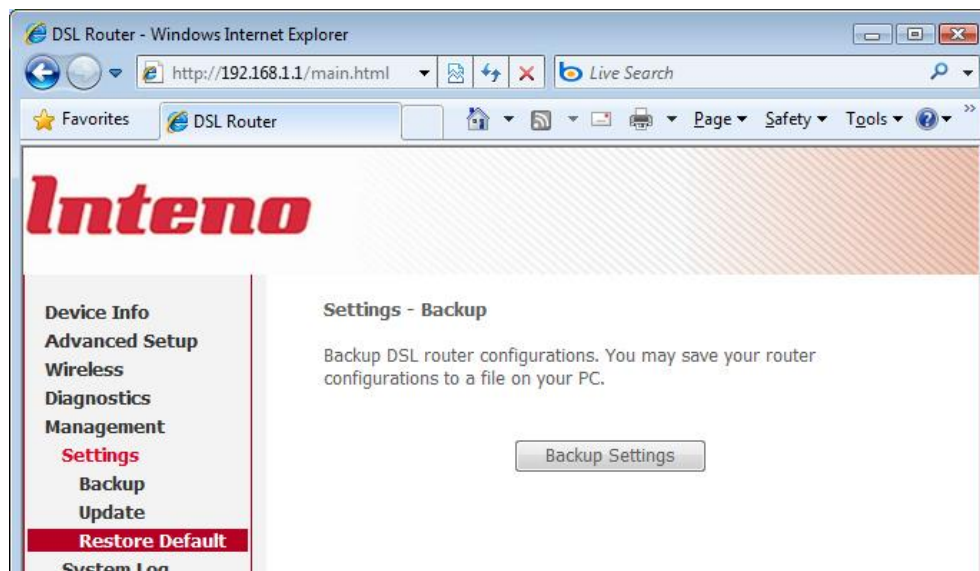

12.5.2011

Julkinen

Paina "Restore Default Settings". Hyväksy painamalla "OK" ponnahdusikkunassa. Ikkunaan tulee ohjeruutu joka kertoo laitteen palautuvan oletusasetuksiinsa noin minuutissa.

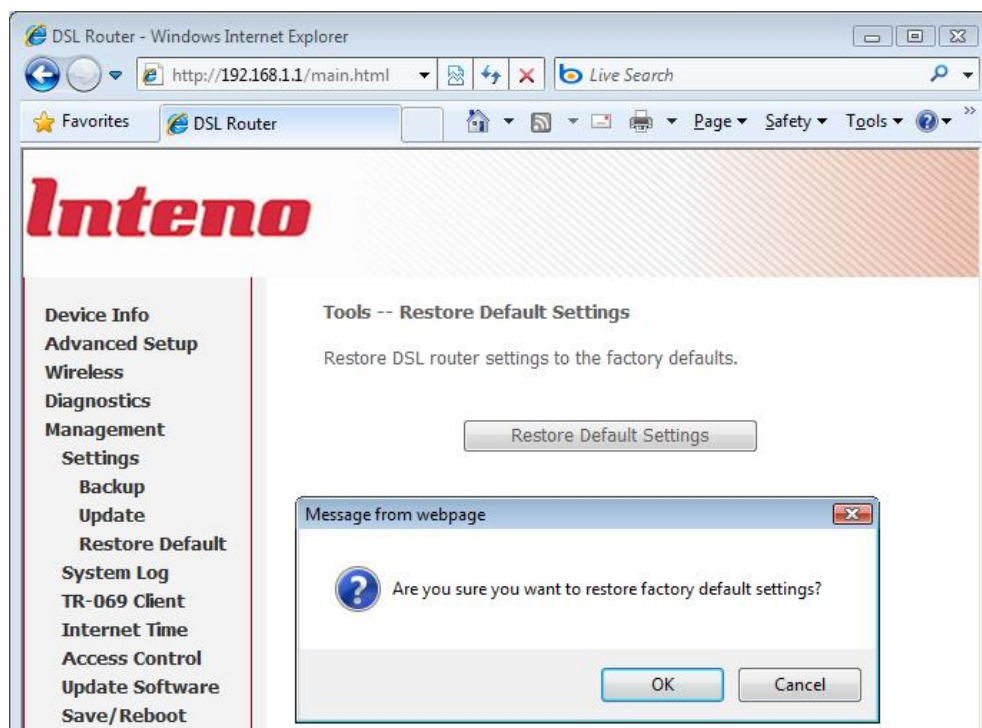

Tämän jälkeen laite on kokonaan päivittynyt ja täysin käyttövalmis.

Aseta lopuksi vielä tietokoneesi hakemaan IP-osoite automaattisesti. Toteutustapa vaihtelee käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan. Ole yhteydessä käyttöjärjestelmän toimittajaan mikäli et ole varma kuinka tämä tehdään.