

# Valokuitu Plus Premium -modeemin asennus

DNA

1



Nettiyhteys kotiisi tulee tv-pistorasian kautta. Jos pistorasiassa on erillinen datapistoke, kytke modeemi-pakkauksessa tullut valkoinen antennijohto siihen. Muussa tapauksessa kytke sekä modeemin että television antennijohdot antennijakajaan, ja jakaja pistorasian TV-porttiin. Voit joutua kiristämään johtojen päitä kierittämällä.

2



Kytke virtajohto modeemin virtaliitäntään ja toinen pää virtapistorasiaan. Lopuksi kytke virta päälle modeemin virtakytkimestä.

3A



**Valokuitu Plus Premium -modeemin muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:**

A) Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä (RJ45) modeemiin ethernet-johdolla. Tämä takaa parhaimman yhteyden ja pätkimättömän videokuvan. Voit liittää johdon mihin tahansa modeemin liitännöistä.

3B



B) Yhdistä laitteet modeemin muodostamaan WiFi-verkkoon. WiFin **nimi** ja **salasana** löytyvät modeemin pohjassa olevasta tarrasta.



## Lisää ohjeita:

Katso ohjevideo: [dna.fi/v2341](https://dna.fi/v2341) tai QR-koodin kautta. Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä [www.dna.fi/tuki-modeemit](https://www.dna.fi/tuki-modeemit) löytyvästä manuaalista.

**Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.**


## Asennusmestari palvelee

Sähköposti: [asennusmestari@dna.fi](mailto:asennusmestari@dna.fi)

Chat: [dna.fi/asennusmestari](https://dna.fi/asennusmestari)  
Puhelin: **0800 304010** (maksuton)  
arkisin **klo 8–18** ja  
lauantaisin **klo 9–16.30**



**1** Antennijohdo yhdistetään datapistokkeeseen tai jakajan kanssa tv-porttiin.



**2**

**3 A** Ethernet-yhteys laitteisiin



Valkoisen antennijohdon toinen pää yhdistetään modeemin RF-liitäntään. Kiristäminen tapahtuu, johdosta riippuen, pyörittämällä päätä.



Mustan virtajohdon keltainen pää modeemiin.

**3 B** Yhdistä laitteet modeemin muodostamaan WiFi-verkkoon. WiFi **nimi** ja **salasana** löytyvät modeemin pohjasta olevasta tarrasta.



### 1. Virta-valo (Power)

Palaa: Virrat kytketty onnistuneesti  
Vilkkuu: Käynnistyminen epäonnistunut (huom. valo vilkkuu hetken käynnistyttyään)

Pois päältä: Virta ei ole kytketty

### 2. Lataus-valo (DS)

Päällä: DS-kanavat lukittu ja rekisteröity

Vilkkuu: Data liikkuu DS-kanavilla  
Pois päältä: Ongelma nettiyhteydessä tai modeemi ei ole rekisteröity

### 3. Lähetys-valo (US)

Päällä: US-kanavat lukittu ja rekisteröity


Vilkkuu: Data liikkuu US-kanavilla  
Pois päältä: Ongelma nettiyhteydessä tai modeemi ei ole rekisteröity

### 4. Internet-valo (Online)

Päällä: Asennus onnistunut, netti yhdistetty  
Vilkkuu: Hakee IP-osoitetta ja rekisteröi modeemia verkkoon  
Pois päältä: Ongelma nettiyhteydessä tai modeemi ei ole rekisteröity

### 5. Reset-painike

Painaessa modeemin takana olevaa reset-painiketta 30 sek. ajan modeemi palautuu tehdasasetuksiin.

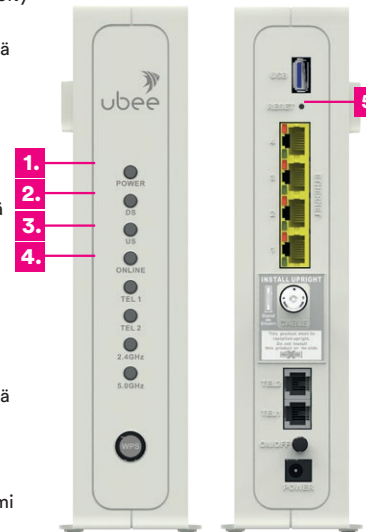

Modeemin rekisteröityminen verkkoon kestää noin 1–10 minuuttia. Nettiyhteys on toiminnassa kun modeemin virta-, lataus-, lähetys- ja internet-valot palavat.

**Jos näet nettiin yhteydessä olevassa laitteessa (esim. tietokone tai puhelin) WiFi-verkon, jossa on termi 5G, valitse tämä. 5Ghz-verkko on nopeampi ja vähemmän altis häiriöille.**

Malli num.: UBC1303 Ubee osa num.: UBC1303BA00	Asetussivun osoite: 192.168.1.1 tai dna.wlan/ Asetussivun käyttäjätunnus: admin	
S/N: UBC1303BA00XXXXXXXXXX	Asetussivun salasana: 1234	
	2.4Ghz WiFi nimi: DNA-WLAN-2G-XXXXXX	
	5Ghz WiFi nimi: DNA-WLAN-5G-XXXXXX	
CM MAC: XX.XX.XX.XX.XX.XX	WiFi yhteinen salasana: XXXXXXXXXXXX	
WAN MAC (eRouter MAC): XX.XX.XX.XX.XX.XX	H/W versio: X.X.X Valmistusmaa: XXXXX	

Lisätietoja WiFistä löytyy osoitteesta [www.dna.fi/tuki-wlan](http://www.dna.fi/tuki-wlan)