


DNA Mesh WiFi -modeemin asennus



Modeemin asennus ja laitteiden yhdistäminen

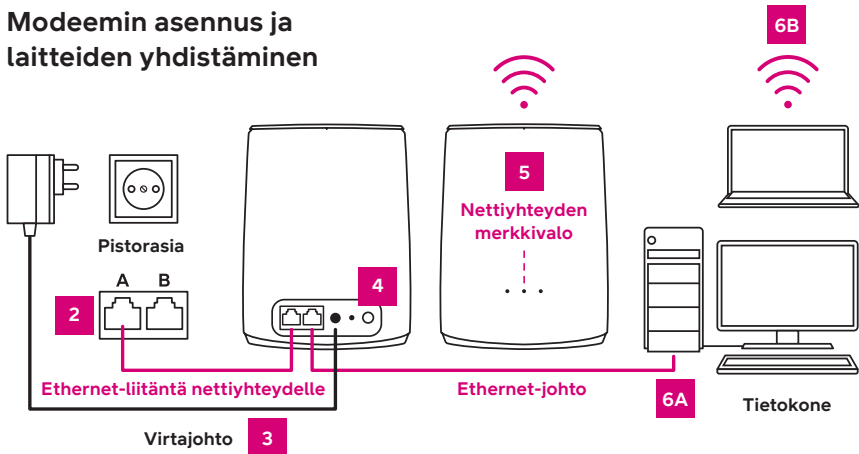

Snabbguide

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönoton eri vaiheisiin.

1

Voit käyttää DNA Mesh WiFi F-266-modeemia kahdella eri tavalla:

A Kodin päämodeemina, jolloin käytössäsi on yksi F-266-modeemi.

Ethernet-kodin kytkinkaapissa voit määrittää mihin huoneeseen modeemi kytketään. Katso tarkemmat kytkentäohjeet käyttöoppaasta tai netin käyttöönottovideosta. F-266-modeemin asennukseen saat apua myös ohjevideosta.


B WiFi-laajentimena, kun ensimmäinen F-266 tai muu yhteensopiva Mesh WiFi -modeemi on jo otettu käyttöön.

Lisätietoja WiFi-laajentimen käyttöönottoon sekä saumattoman koko kodin kattavan Mesh WiFi -verkon luomiseen saat käyttöoppaasta ja ohjevideoista.

2

Käyttöönotto kodin päämodeemina

Kytke ethernet-johto



- A.** huoneen nettipistorasiasta F-266-modeemin punaisella merkattuun ethernet-liitäntään.
- TAI**
- B.** jonkin toisen modeemin tai mokkulan ethernet-liitännästä F-266-modeemin punaisella merkattuun ethernet-liitäntään.



Netin käyttöönottovideo



F-266-modeemin käyttöönotto päämodeemina



F-266-modeemin käyttöönotto sisäverkon laajentimena




Mikä on Mesh WiFi -järjestelmä?

3

Kytke virtajohto pistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää F-266-modeemiin.

**4**

Paina modeemin takana olevaa virtapainiketta. Laite voi käynnistää itsensä uudestaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Laite on virroissa, kun vasemmalla oleva virtavalo palaa tasaisen valkoisena.

**5**

Odota hetki, kun modeemi muodostaa nettiyhteyden. **Asennus on mennyt oikein, kun keskimmainen nettiyhteyden merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.** WiFi on päällä, kun oikealla oleva WiFi-merkkivalo palaa tasaisen valkoisena. Lisätietoja modeemin merkkivaloista löydät käyttöoppaasta. Nettiyhteys on nyt valmis!

DNA Mesh WiFi -modeemiin voit kytkeä laitteita kahdella eri tavalla:

6A

Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä modeemiin ethernet-johdolla. Tämä takaa laadukkaimman nettiyhteyden. Asenna johto modeemin oikeanpuoleiseen keltaiseen ethernet-liitäntään.

6B

Valitse tietokoneella, puhelimella tai muulla laitteella modeemin muodostama WiFi-verkko. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteen pohjaan liimatusta tarrasta sekä modeemin asetussivuilta.



Kääntöpuolella lisätietoa langattoman verkon käyttöönotosta.

Tarkemmat ohjeet löydät käyttöoppaasta, netin tukisivuilta sekä käyttöönottovideoista. Ohjeita päivitetään käyttäjäpalautteen perusteella. Päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta dna.fi/tuki-modeemit sekä skan-naamalla viereisen QR-koodin.



F-266-modeemin käyttöoppas

DNA


Langattoman verkon käyttöönotto

DNA Mesh WiFi -modeemit ovat WiFi-verkon osalta salattuja. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteen pohjaan liimatusta tarrasta sekä modeemin asetussivuilta.

Voit yhdistää laitteen oletusverkkoon automaattisesti myös skannaamalla laitteen pohjasta löytyvän tarran QR-koodin.

Huom! Jos käytät F-266-modeemia WiFi-laaientimena yhdessä toisen tai useamman Mesh WiFi -modeemin kanssa, yhdistä laitteet aina kotisi päämodeemina toimivan modeemin WiFi-verkkoon.

DNA Mesh WiFi -modeemi tukee 2,4 GHz- ja 5 GHz -taajuuksisia langattomia WiFi-verkkoja. Oletuksena laitteessa on päällä 5 GHz -verkko sekä 2,4 GHz ja 5 GHz yhdistelmäverkko, jolloin käyttölaitteesi valitsee mitä taajuutta käyttää. Suosittelemme yhdistelmäverkon (DNA-WIFI-XXXX) käyttöä.

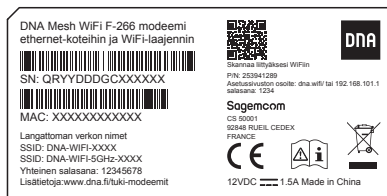

- **SSID (verkon nimi):**
Esim. DNA-WIFI-XXXX
Esim. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
- **Salasana:**
Yhteinen salasana: XXXXXXXX



Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä modeemin ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät dna.fi/asennusmestari tai soita maksutta arkisin klo 8–18 numeroon **0800 304 010**.

DNA